

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. d'expedient							
2	Objecte	Direcció d'execució, material de l'obra i coordinació de seguretat de l'obra d'adequació i alçament de mur de separació perimetral entre els camps de futbol del Poliesportiu Germans Escalas i el solar de petanca.						
3	Tipus de contracte	Serveis.						
4	Procediment	Contracte menor. RC 220170011062						
5	Pressupost	2.700,00 € (IVA Inclòs). <table border="1"> <tr> <td>Aplicació pressupostària</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>203420062230</td><td>2.700,00 €</td><td>Servei</td></tr> </table>	Aplicació pressupostària			203420062230	2.700,00 €	Servei
Aplicació pressupostària								
203420062230	2.700,00 €	Servei						
6	Licitadors	Poden presentar-hi ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.						
7	Actuacions	Tasques objecte del contracte. - direcció d'execució material de l'obra. - emissió del certificat final d'obra. - coordinació de seguretat. - despeses (visat,...). Les obres a realitzar són treballs d'adequació i alçament d'un mur de 100 m x 0.20 x 2 m d'alçària consistents en: - desmuntatge de tanca existent. - excavació de rases per a cimentacions. - formació de sabata correguda de cimentació amb formigó armat HA-30/B/20/IIa fabricat a central i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia aproximada de 100 kg/m3. - execució de mur de càrrega de 20 cm de gruixa i 2 m d'alçària de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40 x 20 x 20 cm, amb resistència normalitzada R10(10N/mm2). - a la coronació del mur es disposarà un cercol armat amb 4 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - a 1 m d'alçària es disposarà un segon cercol amb peces de bloc en U de formigó armat amb 2 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 6 cada 20 cm. - el mur disposarà de pilastres de reforç cada 5 m amb 4 rodons del 16 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - revestiment del mur per les dues cares amb morter de ciment industrial, gris, M7,5.						

		- acabament de coronació de mur mitjançant cavalló prefabricat de formigó imitació pedra, impermeable i amb trencaigües en les dues bandes amb un vol mínim de 3 cm. - sanejament de zones afectades de base mur existent (punts d'encastament de pals existents i parts deteriorades). - gestió de residus (transport a abocador autoritzat i pagament de cànon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula: $P = M * (PL - Po) / (PL - Pmax)$ P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació Po = import de l'oferta per a valorar Pmax = import de l'oferta més econòmica Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula: 10 punts.
9	Obligacions del contractista	- entrega del pressupost en paper. - les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
10	Documentació a presentar	- sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica. - per a les persones físiques: fotocòpia del DNI. - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE. - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 13. - pressupost detallat. - Declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes.
11	Termini d'execució del contracte	Entrega del certificat final d'obra abans de 10 dies a partir de la data de finalització de l'obra.
12	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 5 dies hàbils comptats des de la publicació d'aquestes condicions al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix, camí de la Vileta 40, 1r pis. 07011 Palma).

		Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant oficina de correus), serà obligatori remetre dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.
13	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats els darrers 3 anys.
14	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà factura del servei i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Económicoadministrativa de l'IME o es tramitarà a través del programa FACE.

Palma, 4 de juliol de 2017

La directora de la instal·lació




Francisca Payeras

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres



Ivan Puigserver Antich

Assabentat i conforme
El Gerent

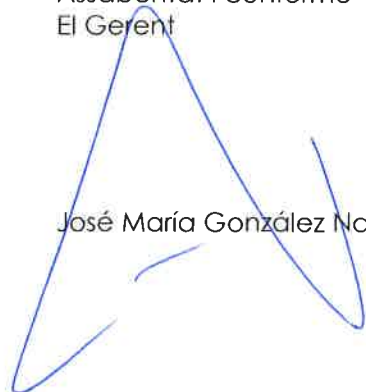

José María González Navarro

