

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. d'expedient									
2	Objecte	Execució de les connexions d'instal·lacions a xarxa general i guals d'accés a l'aparcament del pavelló de Son Ferragut								
3	Tipus de contracte	Obra								
4	Procediment	Contracte menor								
5	Valor estimat del contracte	12.800,00 €								
6	Pressupost	15.488,00 € (IVA inclòs) <table><tr><td>Aplicació pressupostària</td><td>RC</td></tr><tr><td>45.34200.622.00</td><td>220180005069</td></tr><tr><td>Import</td><td>Tipus de contracte</td></tr><tr><td>15.488,00 €</td><td>Obra</td></tr></table>	Aplicació pressupostària	RC	45.34200.622.00	220180005069	Import	Tipus de contracte	15.488,00 €	Obra
Aplicació pressupostària	RC									
45.34200.622.00	220180005069									
Import	Tipus de contracte									
15.488,00 €	Obra									
7	Licitadors	Hi poden presentar ofertes les persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el projecte.								
8	Actuacions	Execució de connexions d'instal·lacions a xarxa general i guals d'accés a aparcament Tasques a realitzar: 1. Execució d'arqueta per a desviament de xarxa de pluvials: - excavació de terreny per a arqueta - formació d'arqueta de bloc reblert de formigó de 1,20 x 0,60 m i solera de 10 cm de M20. 1 unitat - treballs de reconexió de les canonades - pavimentat de zona afectada amb rajola hidràulica de pastilla tipus panot 20x20, incloent solera de formigó de 10 cm de gruixa i juntes amb morter de ciment portland. Aproximadament 2 m² - subministrament i col·locació de marc i tapes d'arqueta de fosa segons normativa municipal 2. Execució de connexions de clavegueram i pluvials: - Excavació de terreny (aproximadament 1,75 m de profunditat). Aproximadament 14 m. - Subministrament i col·locació de canonada de PVC de 6 atm de 160 mm amb junta encolada, incloses part proporcional de colzes i peces especials fabricades segons norma EN1401. Aproximadament 6 m.								

- Subministrament i col·locació de canonada de PVC de 6 atm de 200 mm amb junta encolada, inclosos part proporcional de colzes i peces especials fabricades segons norma EN1401. Aproximadament 14 ml.

- Connexió a xarxa de 300 amb colze de 45°, 6 atm i entroncament en clip corrugat de PVC. 2 unitats.

- Pou de bloqueig complet de 400 mm, inclosos marc i tapa de fosa. 2 unitats.

- Pavimentació de zona afectada amb rajola hidràulica de pastilla tipus panot 20x20, incloent solera de formigó de 10 cm de gruixa i juntes amb morter de ciment pòrtland. Aproximadament 4,60 m²

- Paviment asfàltic de 6 cm d'aglomerat asfàltic tipus S12 i reg d'imprimació, col·locat, anivellat i compactat de zona afectada (inclòs retall previ). Aproximadament 9,40 m².

3. Reconnexió de xarxa de pluvials des d'arqueta a pou de bloqueig existents:

- Execució de rasa a terreny fins a 1 m de profunditat. Aproximadament 6,50 ml.

- Subministrament i col·locació de canonada de PVC de 6 atm de 200 mm amb junta encolada, inclosa part proporcional de colzes i peces especials fabricats segons norma EN1401. Aproximadament 6,50 ml.

- Realització d'arqueta de registre prefabricada de formigó de 40x40 (mesures interiors) totalment acabada. 1 unitat.

- Pavimentació de zona afectada amb rajola hidràulica de pastilla tipus panot 20x20, incloent solera de formigó de 10 cm de gruixa i juntes amb morter de ciment pòrtland. Aproximadament 2,00 m².

4. Gual a vorera d'accés a l'aparcament:

- retirada de paviment existent

- excavació de zona objecte d'intervenció

- realització de solera de formigó HM20/P/II de 10 cm de gruixa

- disposició de capa de 3 cm de morter de ciment pòrtland M5

- pavimentació amb llamborda de formigó vibrocomprimit de textura similar al paviment existent (20x20x5), amb junta de ciment pòrtland.

- disposició de peça especial de pendent segons normativa municipal.

Dimensions 4 m x 5 m.

2 unitats (accés i sortida).

S'adjunten plànols aproximats exclusivament pel coneixement de la ubicació de les intervencions.

Els mesuraments així com la distribució o elements poden variar en obra. Aquestes variacions no suposaran increment del preu de contracte, si són inferiors al 20%.

		Es verificarà prèviament que les intervencions proposades compleixen amb la normativa urbanística i ordenances municipals ajustant-se si fos necessari. Inclourà gestió de residus (transport a abocador autoritzat i cànon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut. Inclourà redacció de pla de seguretat i salut de l'obra. En finalitzar les obres s'emetrà document de final d'obra amb el vistiplau del director d'execució de les obres (si n'hi ha) i del responsable de l'IME. El conjunt d'actuacions aquí contingudes determinen l'objecte del contracte definit a l'apartat 2, representen una prestació que constitueix una unitat i són part d'una fragmentació d'altres prestacions
9	Criteris de selecció de les ofertes	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules. La millora respecte de l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 s'ha de valorar d'acord amb la següent fórmula: $P = M \cdot (PL - Po) / (PL - Pmax)$ P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL= import de la licitació Po= import de l'oferta per a valorar Pmax= import de l'oferta més econòmica Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant fórmula 10 punts.
10	Obligacions del contractista	- Entregar l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 8 d'aquest document. - Seguir en tot moment les indicacions i prescripcions establertes per la direcció d'execució de les obres i pel coordinador de seguretat i salut (si n'hi ha), i del responsable de l'IME. - Complir la normativa vigent en matèria constructiva, pel que fa a la seguretat i la salut dels treballadors, i les prescripcions tècniques dels materials que s'han d'emprar. - Les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

11	Documentació a presentar	- sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - per a les persones físiques: fotocòpia del DNI - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 14 - pressupost detallat (els conceptes, els mesuraments i els preus recollits dins aquestes condicions de contractació prevaldran sobre els que apareguin al pressupost aportat) - declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes - fitxes tècniques dels materials que s'han d'utilitzar
12	Termini d'execució del contracte	Finalització de la intervenció abans de 30 dies naturals després de la data d'adjudicació. Emissió de document de final d'obra.
13	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 10 dies hàbils comptats des que aquestes condicions es publiquin al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta, 40, 1r pis. 07011 Palma). Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus) se n'haurà de trametre dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.
14	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació que s'ha de presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzats els darrers 3 anys.
15	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà factura de l'obra i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Econòmicoadministrativa de l'IME, o es tramitarà a través del programa FACE.

16	Advertència normativa	Amb sujecció a l'article 118.3 de la Llei, de 9 de novembre, de 2017, de contractes del sector públic, s'ha de considerar que no es podrà adjudicar el contracte a licitadors que hagin subscrit altres contractes menors que individual o conjuntament –afegint-hi aquest– superin la quantitat de 40.000,00 €, IVA exclòs, per a contractes d'obra.
----	------------------------------	---

Palma, 28 de març de 2018

El director de la instal·lació



Jordi Prats Domingo

Assabentat i conforme
El gerent


José María González Navarro

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres

Ivan Puigserver Antich

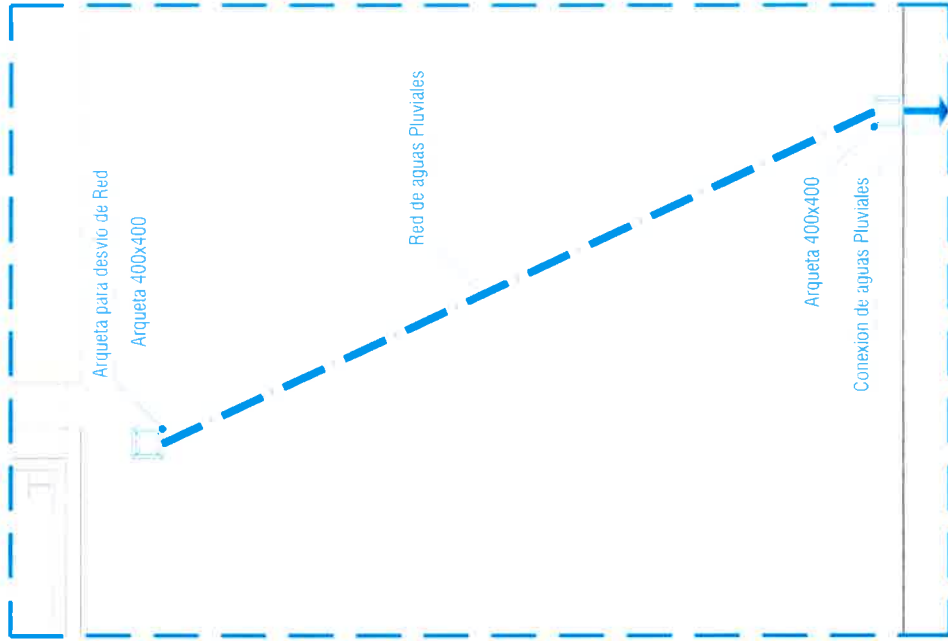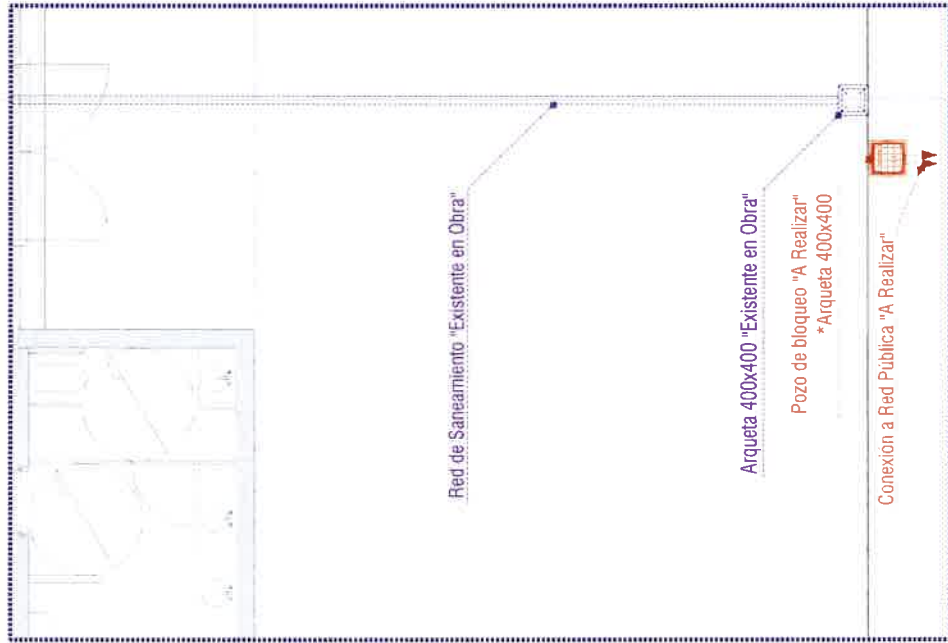

U1 Ubicación de las instalaciones de Saneamiento y Pluviales
Escala: 1/1000

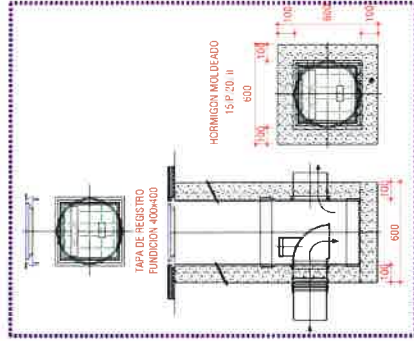

D1 Detalle del Pozo de Desbordo
Dimensiones: Sección y Alzado



D2 Detalle de Arqueta de Pluviales
Conexión de aguas pluviales a red general





Plano	Num.	Esc.	VE
Detalles de Instalación - Inst. de Saneamiento y Pluviales Isp			
Situación	C/ Joan Borel, s/n 07004 - Palma de Mallorca	Fecha	27.03.2018 11015-INST FAR
Título:	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT		
Promotor:			

PROYECTO DE OBRAS DE RECONEXIÓN DE LA RED DE PLUVIALES
CUBIC, S.L. - C/ Joan Borel, s/n - 07004 - Palma de Mallorca
PROYECTO DE OBRAS DE RECONEXIÓN DE LA RED DE PLUVIALES
PROYECTO DE OBRAS DE RECONEXIÓN DE LA RED DE PLUVIALES

Ip Detalle de Instalación de Pluviales - RECONEXIÓN DE LA RED DE PLUVIALES
Escala: 1/50

Is Detalle de Instalación de Saneamiento - PABELLÓN - ACOMETIDAS
Escala: 1/50

064
012

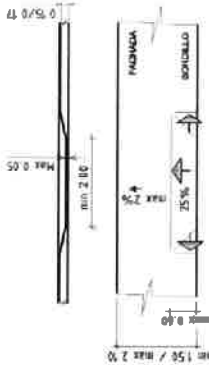ESCALA 1:10	Ajuntament  de Palma	DATA ABR-2017
CONTROL D'URBANITZACIONS I INFRAESTRUCTURES		
PLANDI	VADO PASO VEHICULOS	PAVIMENTACION
SECCIÓN PAVIMENTO VADO PASO VEHICULOS  ACERA MEDIA  ACERA ANCHA 5 cm ADOQUIN HOMOGENEO VIBROCOMPRESIDO TEXTURA SIMILAR AL PAVIMENTO EXISTENTE (20 x 20 x 5) 3 cm MORTERO DE CEMENTO PORTLAND M-5 19 cm SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/II TERRENO EXISTENTE		

[Private]

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:
MODIFICADO DE SALA ESCOLAR EN SON
FERRAGUT

ME

PLANO DE VADO PASO VEHICULOS APARCAMIENTO

CALLE JOAN BONET SN

(Fecha)

MARZO 2018

0010/PLN/VADO
VADO

(Espediente)

TÉLF: 971720839 FAX: 971716805 C/ CARMEN N° 6 Bajos

139 FAX: 971 716 805 C/CARMIER
web: www.cmvantellecta.com

El presente documento es válido en cualquier otro caso en materia de relaciones laborales en el territorio de la entidad, así como, cualquier otro documento, en materia de relaciones laborales, que pueda ser utilizado, que no sea el mencionado en este caso, en materia de relaciones laborales, en el territorio de la entidad.

1001

Unitat emissora:	Àrea de Manteniment i Obres	Unitat destinatària:	Gerència
Codi orgànic:	22000000	Codi orgànic:	22000000
R/N:	MIO 39/2018	Destinatari/tària:	Sr José M ^a González Navarro
R/V:			

Assumpte: Informe de necessitat del contracte per a l'execució de les connexions d'instal·lacions a xarxa general i guals d'accés a l'aparcament del pavelló Son Ferragut

Antecedents

Es preveu la finalització de les obres del pavelló de Son Ferragut el dia 28 de març de 2018, per la qual cosa resta pendent la realització de les connexions d'instal·lacions a la xarxa general.

El 8 de març de 2018 es va mantenir una reunió amb el Servei de Control d'Urbanitzacions de l'Ajuntament de Palma i amb EMAYA per a conèixer els avanços amb la recepció de la urbanització per ambdós organismes.

A la reunió es varen indicar una sèrie de modificacions per a realitzar les connexions del pavelló i els guals d'accés a l'aparcament.

Fets

Per l'execució de les connexions caldran les següents intervencions:

- execució d'arqueta per a desviament de xarxa de pluvials
- execució d'escomeses de clavegueram i pluvials
- reconexió de xarxa de pluvials des d'arqueta a pou de bloqueig existents

D'altra banda, per a l'accés a l'aparcament serà necessari realitzar dos guals d'accés a la vorera.

Conclusions

Per tot això es considera necessari contractar mitjançant contracte menor les obres per a executar les connexions d'instal·lacions a xarxa general i guals d'accés a l'aparcament del pavelló de Son Ferragut.

Palma, 26 de març de 2018

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres

Iván Puigserver Antich

Vist i plau
El gerent de l'IME

José María González Navarro

