


CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE MENOR

1	Núm. Expedient									
2	Objecte	Adequació i alçament mur de separació perimetral entre els camps de futbol del polisportiu Germans Escalas i el solar de petanca:								
3	Tipus de contracte	Obres								
4	Procediment	Contracte menor								
5	Valor estimat del contracte	17.768,59 €								
6	Pressupost	21.500,00 € (IVA inclòs) <table><tr><td>Aplicació pressupostària</td><td>RC</td></tr><tr><td>2434200 63 200</td><td>220170005269</td></tr><tr><td>Import</td><td>Tipus de contracte</td></tr><tr><td>21.500,00 €</td><td>Obra</td></tr></table>	Aplicació pressupostària	RC	2434200 63 200	220170005269	Import	Tipus de contracte	21.500,00 €	Obra
Aplicació pressupostària	RC									
2434200 63 200	220170005269									
Import	Tipus de contracte									
21.500,00 €	Obra									
7	Licitadors	Hi poden presentar ofertes persones físiques i jurídiques que acreditin la solvència tècnica necessària per a dur a terme el l'objecte del contracte.								
8	Actuacions a realitzar	Treballs d'adequació i alçament d'un mur de 100 m de longitud per 2,40 m d'alçària consistents en: - Desmuntatge de tanca existent. - Excavació de rases per a cimentacions. - Formació de sabata correguda de cimentació amb formigó armat HA-30/B/20/IIa fabricat a central i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb quantia aproximada de 100 kg/m3. - Execució mur de càrrega de 20 cm de gruix i 0,70 m d'altura de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x20cm amb resistència normalitzada R10 (10N/mm2). - A la coronació del mur es disposarà un cercol armat amb 4 rodons del 12 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - El mur disposarà de pilastres de 240 x 50 x 50 cm de reforç cada 4,87 metres amb 4 rodons del 16 i estrebat amb rodó del 8 cada 20 cm. - Revestiment del mur per ambdues cares amb morter de ciment industrial, gris, M7,5. - Es disposarà una reixa amb perfil tubular de gruixa similar a la reixa existent al tancament principal. - Acabament de coronació de mur i pilastres mitjançant cavalló prefabricat de formigó imitació pedra, impermeable i amb goteró a ambdues bandes amb vol mínim de 3 cm.								

- Sanejament de zones afectades de base de mur existent (punts d'encastament de postes existents i parts deteriorades).

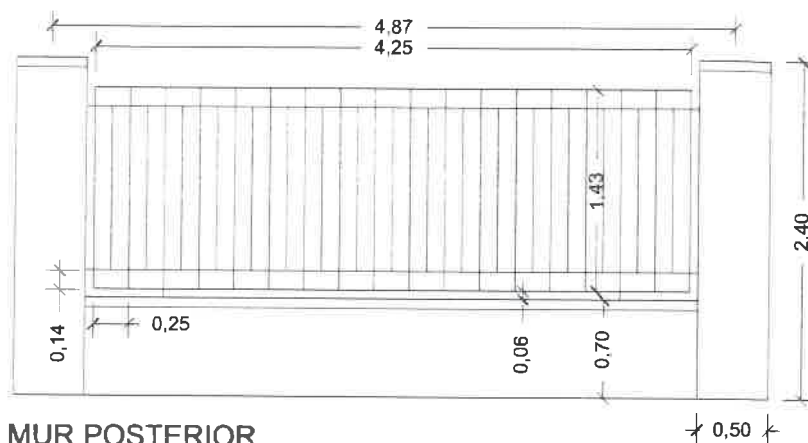

Detall model reixa existent

Inclourà gestió de residus (transport a abocador autoritzat i cànon d'abocador), encofrats, mitjans auxiliars i seguretat i salut.

Inclourà redacció de pla de seguretat i salut de l'obra.

En finalitzar les obres s'emetrà document de final d'obra amb el vistiplau del director d'execució de les obres (si n'hi ha) i del responsable de l'IME.

Els materials a emprar hauran de disposar de l'acceptació prèvia per part de l'IME.

		El conjunt d'actuacions aquí contingudes determinen l'objecte del contracte definit a l'apartat 2, i representen una prestació que constitueix una unitat, no sent en cap cas part d'una fragmentació d'altres prestacions
9	Criteris de selecció de les ofertes	Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules La millora respecte a l'import màxim de pressupost especificat a l'apartat 5 es valorarà d'acord amb la següent fórmula: $P = M * (PL - Po) / (PL - Pmax)$ P = puntuació de l'oferta M = puntuació màxima PL = import de la licitació Po = import de l'oferta per a valorar Pmax = import de l'oferta més econòmica Puntuació màxima dels criteris quantificables mitjançant la fórmula: 10 punts.
10	Obligacions del contractista	- lliurament de l'obra en correcte estat d'execució, finalització i amb plena correspondència amb les actuacions descrites a l'apartat 8 d'aquest document - seguir en tot moment les indicacions i prescripcions establertes per la direcció d'execució de les obres i pel coordinador de seguretat i salut (si n'hi ha), i del responsable de l'IME - complir la normativa vigent en matèria constructiva, pel que fa a la seguretat i la salut dels treballadors, i les prescripcions tècniques dels materials que s'han d'emprar - les obligacions inherents a la condició de contractista segons disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
11	Documentació a presentar	- sol·licitud general per a optar a la licitació, amb l'oferta econòmica - per a les persones físiques: fotocòpia del DNI - per a les persones jurídiques, document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT - documents acreditatius de la solvència tècnica especificats a l'apartat 14 - pressupost detallat (els conceptes, amidaments i preus recollits dins aquestes condicions de contractació prevaldran sobre les que apareguin al pressupost aportat) - declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes - fitxes tècniques dels materials que s'han d'utilitzar
12	Termini d'execució del contracte	2 mesos a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig. A la finalització de les obres s'emetrà document de final d'obra.

13	Termini i lloc de presentació de les ofertes	Termini de presentació de les ofertes: 10 dies hàbils comptats des que aquestes condicions es publiquin al Perfil del Contractant de l'IME/Ajuntament de Palma. S'han de presentar per escrit, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta, 40, 1r pis. 07011 Palma). Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), serà obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax 971453414.
14	Acreditació de la solvència tècnica	Documentació a presentar: relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzades en els darrers 3 anys.
15	Facturació	Una vegada finalitzada la intervenció, amb l'entrega prèvia del document de final d'obra. S'emetrà factura de l'obra i s'inscriurà al Registre de facturació de l'Àrea Econòmicoadministrativa de l'IME, o es tramitarà a través del programa FACE.
16	Advertència normativa	Amb sujecció al disposat a l'article 118.3 de la Llei, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, s'ha de considerar que no es podrà adjudicar el contracte a licitadors que hagin subscrit altres contractes menors que individual o conjuntament –afegint el present– superin la quantitat de 40.000,00 €, IVA exclòs per a contractes d'obra.

Palma, 5 d'abril de 2018

La directora de la instal·lació




Xisca Payeras Femenias

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres



Ivan Puigserver Antich

Assabentat i conforme
El gerent

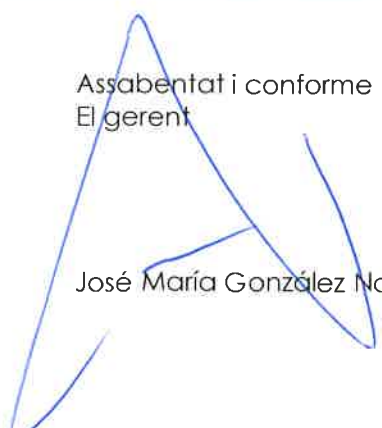

José María González Navarro

Unitat emissora: Poliesportiu Germans Escalas
Codi orgànic: 22000000
R/N:
R/V: MIO 103/2017

Unitat destinatària: Gerència
Codi orgànic: 22000000
Destinatari/tària: Sr José M^a González Navarro

Assumpte: Informe de necessitat de construcció de mur posterior de separació de la zona del camp de fútbol del Poliesportiu Germans Escalas i les pistes de petanca

Antecedents

Part de la demarcació del recinte esportiu dels camps de futbol del polisportiu Germans Escalas està formada per una tanca metàl·lica que separa aquest espai tant de la zona de l'aparcament com del terreny que ocupa la instal·lació municipal de pistes de petanca Jaume Mesquida.

Consideracions tècniques

Degut al pas del temps i, sobretot, a actuacions vandàliques contra dita tanca, el seu deteriorament és preocupant en alguns punts. Encara que es van fent reparacions, l'estat en que està actualment requereix d'una actuació més general i profunda que pugui restaurar la delimitació i que solucioni el perill que poden suposar les rotures contínues per a la integritat física de les persones que volen passar de forma no permesa d'una banda a l'altra bé per utilitzar el camp de fútbol en horari en el que la instal·lació roman tancada o bé per recollir les pilotes llançades a l'exterior.

S'adjunta com annex reportatge fotogràfic dels punts on està en pitjors condicions.

Conclusions

Per tot això, entenem que és necessari l'aixecament d'un mur de característiques adequades a la funció de separació que ha de complir i que, en la mesura del possible, sigui més resistent evitant els continus trencaments i intervencions, impedeixi el constant pas d'una banda a l'altra i millori la seguretat en aquest espai.

Salutacions cordials,

Palma, a 05 d'abril de 2018.

La Directora d'Instal·lacions
Del Poliesportiu Germans Escalas


Francisca Payeras Femenías

Vist i plau
El gerent de l'IME


José María González Navarro



